

PVC-Spiralschlauch 10/1 / 10/8 L

PVC-Spiralschlauch 10/1

Artikel-Nummer	NW [mm]	Artikel-Nummer	NW [mm]
	20		105
	25		110
	30		115
	32		120
	35		125
	38		130
	40		140
	50		150
	60		160
	63/65		180
	70		200
	75		225
	80		250
	90		300
	100		350



Schwerer Absaugschlauch für gasförmige, flüssige und körnige Medien.


Einsatzbereich: als Gebläseschlauch für Luft- und Klimatechnik. Gewindeförmig gewellter Schlauch aus hochwertigem PVC mit in der Wandung eingebetteter Federstahlspirale. Luft- und wasserdicht, weitgehend beständig gegen Öle, Säuren und Laugen.

Farbe: grau

Temperaturbeständig: von -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

PVC-Spiralschlauch 10/8 L

Artikel-Nummer	NW [mm]	Artikel-Nummer	NW [mm]
0502300085	40	0502300108	115
0502300086	42	0502300107	120
0502300087	45	0502300109	125
0502300088	50	0502300110	130
0502300089	55	0502300111	140
0502300090	60	0502300114	150
0502300091	65	0502300117	160
0502300092	70	0502300120	180
0502300093	75	0502300123	200
0502300102	80		225
0502300103	85		250
0502300104	90		300
0502300105	100		350
0502300106	110		

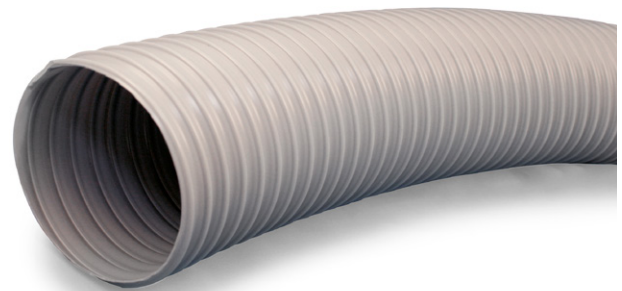

Leichter, flexibler Absaugschlauch für gasförmige, flüssige und körnige Medien. Gewindeförmig gewellter Schlauch aus hochwertigem PVC mit Federstahlspirale.

Einsatzbereich: als Gebläseschlauch für Luft- und Klimatechnik. Luft- und wasserdicht, weitgehend beständig gegen Öle, Säuren und Laugen.

Farbe: grau

Temperaturbeständig: von -20°C bis $+70^{\circ}\text{C}$